

TYPE SPS

Super Starco™ HDP / PA / PU



www.go4b.com

Une question technique?
Contactez 4B

La nouvelle gamme de godets Super Starco™ est le résultat d'une recherche approfondie afin d'obtenir le maximum de capacité par godet, tout en maintenant les caractéristiques parfaites de remplissage et de déchargement du godet Starco™ original, dans une large gamme de vitesse.


Die aktuelle Bandbreite der tiefen Super Starco Becher ist das Resultat intensiver Forschung mit dem Ziel, eine größtmögliche Volumenbandbreite mit den hervorragenden Füll- und Auswurfeigenschaften des original Starco Bechers über einen großen Geschwindigkeitsbereich zu vereinbaren.

HDP / Nylon / Polyuréthane

HDP / Nylon / Polyurethan



AGRICULTURE & INDUSTRIE

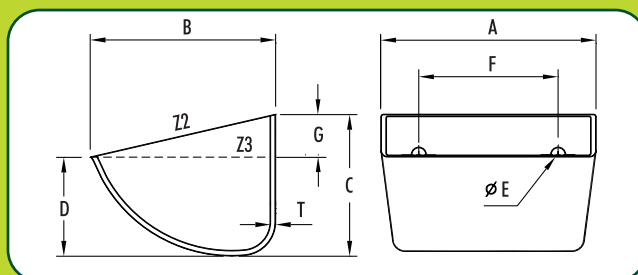

No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	HDP (kg)	Nylon (kg)	PU (kg)	Capacité (Litres) Füllmenge (Liter)		No.	Trous Löcher			Options	Max. pcs/m
									Z2 (total)	Z3 (eau / Wasser)		E (Ø mm)	F (mm)	G (mm)		
SPS80-80 HDP	90	85	63	43	4	0.08	0.09	0.10	0.24	0.20	2	9.0	43	18	R	15.00
SPS100-90 HDP	110	100	67	44	5	0.11	0.13	0.15	0.39	0.32	2	9.0	50	20	R	14.00
SPS120-100 HDP	129	110	80	55	5	0.15	0.18	0.20	0.61	0.48	2	9.0	67	25	R	12.00
SPS130-120 HDP	135	120	85	57	5	0.19	0.23	0.25	0.72	0.54	2	9.0	70	25	R	11.00
SPS140-120 HDP	145	120	90	62	5	0.18	0.22	0.24	0.81	0.62	2	9.0	70	25	R	10.80
SPS130-130 HDP	146	130	90	60	5	0.21	0.25	0.28	0.88	0.68	2	9.0	70	25	R	10.80
SPS160-140 HDP	172	152	113	78	6	0.34	0.40	0.45	1.55	1.25	2	9.0	100	30	R	8.60
SPS180-140 HDP	187	150	112	77	6	0.30	0.36	0.40	1.79	1.42	2	9.0	100	30	R	8.60
SPS200-150 HDP	205	150	112	75	6	0.35	0.42	0.46	1.89	1.39	2	9.0	100	32	R	8.60
SPS300-150 HDP	305	152	115	80	7	0.65	0.77	0.86	2.92	2.28	4	9.0	51-102-51	32	N-R	8.50
SPS200-160 HDP	210	158	115	79	7	0.39	0.46	0.51	2.09	1.77	2	9.0	100	32	R	8.50
SPS240-165 HDP	250	170	132	93	7	0.54	0.64	0.71	3.12	2.43	2	11.0	120	35	R	7.40
SPS280-165 HDP	293	170	132	95	7	0.67	0.79	0.88	3.75	3.06	3	11.0	80	36	N	7.40

N = sans trous

F = trous plats

R = trous moulés

Nous recommandons l'emploi de rondelles plates larges pour le montage des godets plastiques.

N = ohne Löcher

F = flache Löcher

R = bombierte Löcher

Kunststoffbecher benötigen Befestigungsschrauben mit einer großen, flachen Unterlegscheibe zwischen Mutter und Becherrückwand.



TYPE SPS

Super Starco™ HDP / PA / PU



www.go4b.com

Une question technique?
Contactez 4B

- Plus de 25 modèles disponibles
- Augmentation du volume avec les mêmes qualités du godet Starco™.
- Moins de godets au mètre
- Moins de boulons
- Moins de perçage
- Et un coût de montage réduit


- Vielseitiger Becher mit enormer Größenbandbreite
- Erweitertes Volumen bei gleichem Auswurfverhalten
- Geringere Becheranzahl pro Meter
- Weniger Schrauben und Gurtlöcher nötig
- Kostenreduktion bei der Elevatorgurt- und Bechermontage

HDP / Nylon / Polyuréthane

HDP / Nylon / Polyurethan



AGRICULTURE & INDUSTRIE

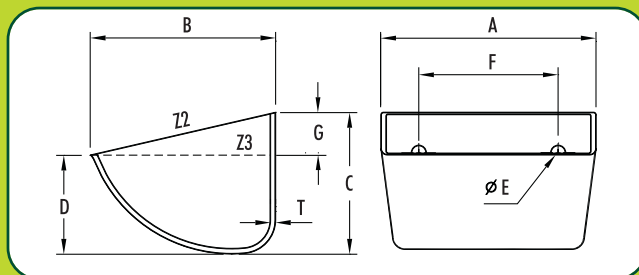

No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	HDP (kg)	Nylon (kg)	PU (kg)	Capacité (Litres) Füllmenge (Liter)		No.	Trous Löcher			Options	Max. pcs/m
									Z2 (total)	Z3 (eau / Wasser)		E (Ø mm)	F (mm)	G (mm)		
SPS230-170 HDP	240	175	138	93	7	0.61	0.73	0.81	3.09	2.42	2	11.0	120	36	R	7.00
SPS280-170 HDP	282	175	138	97	7	0.67	0.80	0.88	3.77	2.96	3	11.0	80	37	R	7.00
SPS280-180 HDP	290	185	140	97	7	0.84	1.00	1.11	4.21	3.34	3	11.0	80	36	N	7.00
SPS300-180 HDP	316	185	140	97	8	0.85	1.01	1.12	4.69	3.79	3	11.0	100	36	N-F	7.00
SPS330-180 HDP	347	185	140	97	8	0.90	1.07	1.19	5.00	4.00	3	11.0	110/120	38	N-F	7.00
SPS350-180 HDP	367	186	140	97	9	1.12	1.33	1.48	5.35	4.27	3	11.0	120	38	N-F	7.00
SPS300-215 HDP	318	220	168	117	9	1.18	1.40	1.56	6.66	5.38	3	11.0	100	50	R	5.88
SPS330-215 HDP	343	220	168	117	9	1.30	1.55	1.72	7.20	5.81	3	11.0	120	50	N-F-R	5.88
SPS350-215 HDP	368	220	168	117	9	1.38	1.64	1.82	7.75	6.39	3/4	11.0	120/90	50	R	5.88
SPS370-215 HDP	390	220	168	117	9	1.45	1.72	1.91	8.15	6.48	4	11.0	90	50	N-F-R	5.88
SPS400-215 HDP	420	220	168	117	9	1.54	1.83	2.03	9.10	7.29	4	11.0	100	50	R	5.88
SPS450-215 HDP	470	220	165	115	9	1.56	1.86	2.06	9.95	7.80	5	11.0	90	50	N-R	5.88
SPS500-215 HDP	525	220	168	117	9	1.84	2.19	2.43	11.60	9.00	5	11.0	100	50	N-F-R	5.88

N = sans trous

F = trous plats

R = trous moulés

Nous recommandons l'emploi de rondelles plates larges pour le montage des godets plastiques.

N = ohne Löcher

F = flache Löcher

R = bombierte Löcher

Kunststoffbecher benötigen Befestigungsschrauben mit einer großen, flachen Unterlegscheibe zwischen Mutter und Becherrückwand.

