


AA系列为超重负荷的高性能工业漏斗，由特殊材料Nylathane™制造。漏斗前唇有加强筋和耐磨条设计，具有无与伦比的抗冲击、耐腐蚀性能和独树一帜的抗静电功能。特别适合输送腐蚀性抢的工业产品，无论堆密度大小，无论流动性如何都能高效安全输送。

- 加强的前唇设计
- 卓越的抗磨性能
- 卓越的抗冲击性能 (Izod -20 KJ/m²)
- 表面自清洁能力
- 比焊接钢制漏斗轻75%
- 抗静电能力 (10⁸ Ohms)
- 不产生静电火花 & 不腐蚀
- 工作温度: 长时间 -40 to +110 °C (短时承受150 °C)
- 适合输送砂石、骨料、水泥、化肥、木片等



NYLATHANE

工业/超粘

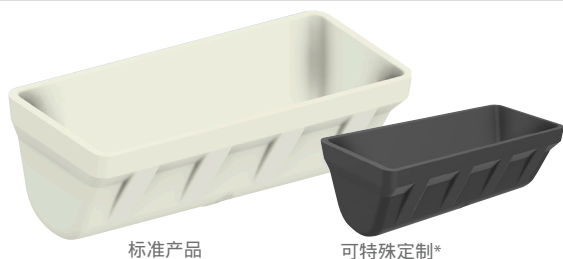

标准产品

可特殊定制*



型号	公称尺寸 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	X°	重量 (kg)	容积(升) Z3 (水平面)
AA43/NY	110 x 80	104	78	79	52	5.00	37	0.10	0.21
AA54/NY	130 x 100	135	106	106	74	5.00	35	0.25	0.55
AA64/NY	150 x 100	160	106	106	74	5.00	35	0.29	0.67
AA74/NY	180 x 100	185	106	106	74	5.00	35	0.32	0.79
AA75/NY	180 x 130	184	135	134	95	8.00	35	0.47	1.26
AA85/NY	200 x 130	210	135	134	95	8.00	35	0.52	1.46
AA95/NY	230 x 130	236	135	134	95	8.00	35	0.57	1.66
AA96/NY	230 x 150	238	165	160	108	8.50	37	0.86	2.21
AA106/NY	250 x 150	264	165	160	108	8.50	37	0.94	2.50
AA116/NY	280 x 150	290	165	160	108	8.50	37	1.02	2.78
AA126/NY	300 x 150	316	165	160	108	8.50	37	1.09	3.07
AA127/NY	300 x 180	316	184	184	126	8.00	36	1.33	4.00
AA147/NY	350 x 180	367	184	184	126	8.00	36	1.50	4.75
AA148/NY	350 x 200	365	210	210	143	10.00	37	2.32	5.70
AA168/NY	400 x 200	416	210	210	143	10.00	37	2.60	6.60
AA188/NY	450 x 200	467	210	210	143	10.00	37	2.90	7.50
AA208/NY	500 x 200	517	210	210	143	10.00	37	3.14	8.44
AA228/NY	550 x 200	568	212	211	143	12.00	37	3.65	9.35
AA248/NY	600 x 200	619	212	211	143	12.00	37	3.93	10.26
AA1810/NY	450 x 250	466	260	260	170	12.50	37	4.37	11.02
AA2010/NY	500 x 250	517	260	260	170	12.50	37	4.77	12.37
AA2210/NY	550 x 250	568	260	260	170	12.50	37	5.19	13.73
AA2410/NY	600 x 250	619	260	260	170	12.50	37	5.60	15.08

螺栓孔、排气孔完全按照客户要求制造。

*标准的AA漏斗为米白色; 黑色AA漏斗可以特殊定制。



Nylathane 材料强韧到制造拖拉机履带

联系4B 或访问4B官网 www.go4b.com
获取免费的工程设计